


KUGELHÄHNE INTEC

K234, DN80 - DN250, PN16/40
gelagerte Kugel, PEEK dichtend,
einseitig angefederter Kugelsitz, freier Auslauf

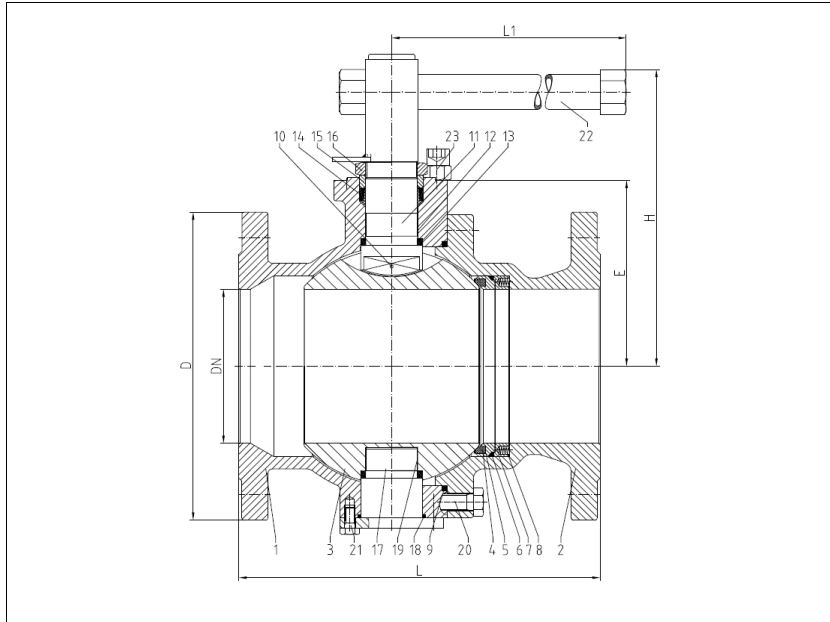


Kugelhahn mit Flanschen
voller Durchgang
Baulänge EN 558, GR.1
Baulänge EN 558, GR.27
Flansche nach EN 1092

Ausschreibungstext:

Zweitelliger Kugelhahn mit Flanschen nach EN 1092, Baulängen EN 558, GR 1/GR 27, voller Durchgang, freier Auslauf, ausblas-sichere Schaltwelle, Gehäuse aus rost- und säurebeständigem Feinguss (1.4408) oder Stahlfeinguss (1.0619), Antistatik-Ausführung, ohne Buntmetallteile, gelagerte Kugel, Kugelsitz aus PEEK 3-fach gekammert, Stopfbuchse Graphit/KFGN/ KFAM Keilringsystem angefedert und nachstellbar, Kopfflansch DIN EN ISO 5211, zugelassen nach DGRL, TA-Luft zertifiziert nach VDI 2440, mit Handhebel.

Bezeichnung: INTEC K234

Nr.	Bezeichnung	Werkstoff	Werkstoff
Ausführung Standard			
1	Gehäuse	1.0619	1.4408
2	Gehäuseteil	1.0619	1.4408
3	Kugel	1.4408	
4	Kugelsitz eingebördelt	PEEK/ Graphit/ 1.4571-1.4404 PEEK mod./ Graphit/ 1.4571-1.4404	
5	Kugelsitz Rückdichtung	Graphit	
6	Kugelsitzdichtung	KF	
7	Kugelsitzdruckring	1.4571/1.4404	
8	Spiralfeder	1.4401	
9	Gehäusedichtung	KF	
10	Antistatik	1.4401/1.4571/1.4404	
11	Schaltwelle	1.4462	
12	Lager Schaltwelle unten	1.4401/KF	
13	Primärdichtung	KFGN/Graphit	
14	Sekundärdichtung	KFAM/Graphit	
15	Lager Schaltwelle oben	PEEK	
16	Sechskantmutter selbstsichernd	A2/1.4301	
17	Lagerzapfen	1.4571/1.4404	
18	Lagerzapfendichtung	KF	
19	Lager	1.4401/KF	
20+21	Sechskantschraube	A4-70	
22	Handhebel	1.4408/1.4308/Stahl verzinkt	
23	Handhebelanschlag	A2	
Ausführung Fire-Safe			
6	Kugelsitzdichtung	Graphit	
8	Spiralfeder	Inconel X750	
9	Kombi-Gehäusedichtung	KF-Graphit	
11	Fire-Safe-Dichtring	Graphit	
	Druckring	1.4571/1.4404	
	Gleitscheibe	PEEK	
18	Lagerzapfendichtung	KF-Graphit	

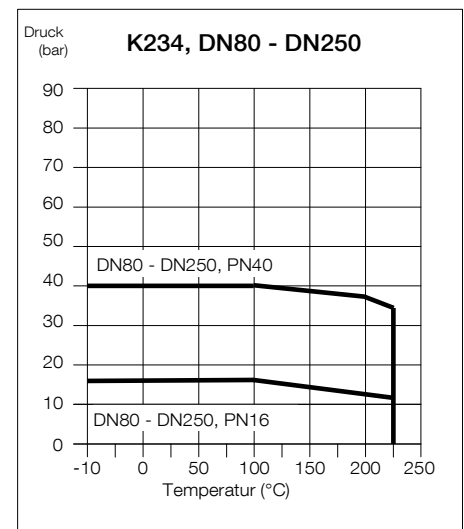

Bestellbeispiel:
INTEC K234, DN100, PN40,
GR.27, 1.4408, Fire-Safe

Andere Flanschanschlüsse und Materialien auf Anfrage möglich.

Dimensionen

DN mm	PN	Baumaße (mm)			L GR. 1	L GR. 27	D	E	H1	Aufbau ISO	Drehm. Nm *	ca. Gewicht kg	
		H	L1	L								GR. 1	GR. 27
80	40	194	500	310	180	200	112,5	155,0	F10	274**	26	24	
100	16	221,5	500	350	190	220	137	179,5	F12	218**	33	32	
100	40	221,5	500	350	190	235	137	179,5	F12	436**	34	33	
125	16	246,5	700	-	325	250	164	206,5	F12	235**	-	57	
125	40	246,5	700	-	325	270	164	206,5	F12	501**	-	59	
150	16	263	700	-	350	285	181	229,5	F12	339**	-	81	
150	40	263	700	-	350	300	181	229,5	F12	760**	-	85	
200	16	304	1000	-	400	340	225	284,5	F14	663**	-	153	
200	40	304	1000	-	400	375	225	284,5	F14	1538**	-	161	
250	16	340,5	1200	-	450	405	261,5	321,0	F14	1072**	-	258	
250	40	340,5	1200	-	450	450	261,5	321,0	F14	2491**	-	274	

* Notwendiges Drehmoment gemessen mit aufbereitetem Wasser bei Δ P = PN und Raumtemperatur

** Getriebe empfohlen